

VIGIRO SV 26®

Non utilisable avec le module de contrôle M-JET+

Contrôleur de rotation / Détecteur de sous-vitesse :

Ex ATEX (II2D) IP67 T 80°C


DÉTECTION

DÉTECTEUR INDUCTIF INTÉGRÉ

- 6 à 6000 impulsions par minute
- Vmax: 500 rpm
- Préréglage en dessous de la vitesse -33/-20/-11/-6%

MONTAGE RAPIDE SUR L'ARBRE

- Boulon de fixation M12
- Sangle souple anti-rotation

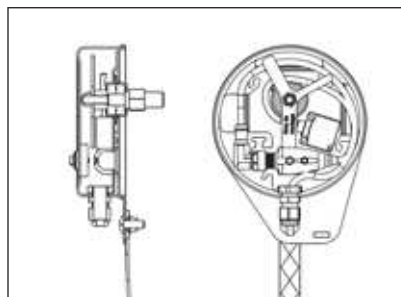

NORMES

Éligible pour les normes 2014/34/UE
 EN/IEC 60079-0
 EN/IEC 60079-31
 IP6X-IEC 60529



EAZYFIX

M12 (55 CRAI 44012) Fixation magnétique (pour éviter le taraudage)

Fonctionnement autonome, module de contrôle externe non requis; configuration intuitive et facile.

VIGIRO SV26	Voltage	Non Atex Ex	Ex Atex 21
	10-36 V DC		55 CRMI 71203 TE
	20-264 V AC/DC	55 CRMV 91205 TE	

Câble : 2 m