



Halbe Innenringe werden bei Bedarf durch Endringe ersetzt.

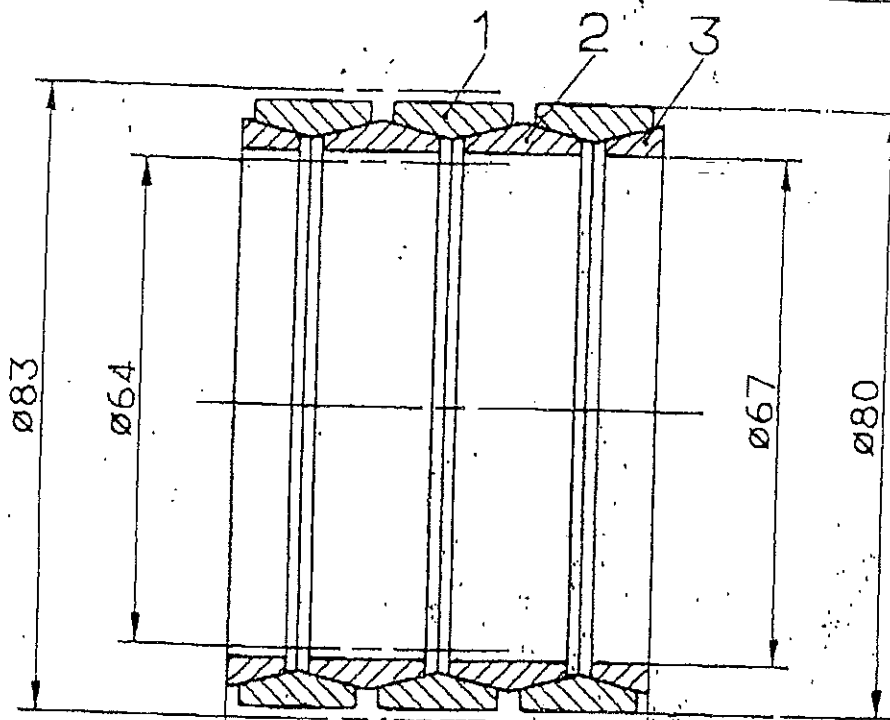

Diese Zeichnung ist nicht in unserem Änderungsdiens erfaßt, sie wird bei Änderungen nicht berücksichtigt bzw. ausgetauscht  
Ringfeder GmbH

57 vorgespannt

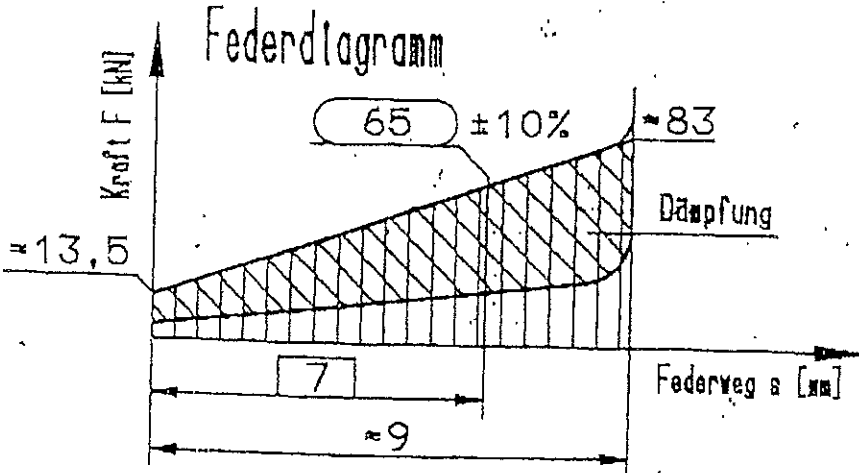

Federarbeit  
W=435 Joule

Einsteilmaß, Pro-Vert

	RINGFEDER Spezialfett F-S1	4	0,050
2	halber Innenring	3	0,042
2	Innenring	2	0,083
3	Außenring	1	0,114
Stck.	Benennung	Nr.	kg/Stk

ZEICHNUNG DARF NUR IM CAD-SYSTEM GEÄNDERT WERDEN

Verwendbar für		Freidnummer	
<p>42.00922</p> <p>10.07.2000</p>		Ausgabe	
		Datum	
Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab 1:1	
		Gewicht -0,63 kg	
A	08.81.Bohn	Datum	Name
B	89/0154	11.90.Bohn	Bearb. 12.06.92 Rachenbach
C	91/0437	06.92.Rock	Gapr.
		Nurs	
<p>RINGFEDER RINGFEDER GmbH Kraftfedern</p>		Retbungsfeder RINGFEDER®	
		E141.08000B022	
Zust Änderung Datum Name		Ident-Nr. Blatt	
Jr 99 E1310.459.0		Zeichnungs-Nummer 04 9 9 9 1 6 9	
		Bl.	
		Ers. f. Ers. d.	

Keine Haftung für Schäden aus dem Gebrauch der Zeichnung