

I.580 N



Silindirik kollar

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek esneklikli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

Kör delik.

h9 tolerans çekilmiş çita çubuklar üzerinde presle geçme montajı ile esnek bağlama, titreşimlerden etkilenmez ve kolun kaymasını önler (bkz. Teknik veriler sayfa A13).

MONTAJ TALIMATLARI

Kolu hafif pahlı şaft ucuna takın ve elle veya küçük bir pres aracılığıyla mümkün olduğu kadar uzağa itin. Alternatif olarak kola plastik veya ahşap bir çekiçle yerine oturana kadar hafifçe vurulabilir. Bu durumda yüzeyin zarar görmemesi için ürün üzerine bir bez veya uygun bir yumuşak malzeme konulmasını önemle tavsiye ederiz.

I.680 SOFT



Silindirik kollar

"Soft-touch" teknopolimer

MALZEME

Kimyasal bağlı "soft-touch" termoplastik elastomer (TPE) ile kaplı yüksek elastikiyetli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, sertlik 70 Shore A, siyah renk, mat yüzey.

Kaplama malzemesi, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) uyarınca onaylıdır.

STANDART UYGULAMA


Dişli kör delik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


"Soft-touch" elastomer ile kaplama, eldeki yağ, gres ve ter varlığında bile tutuşu iyileştirir. Bu nedenle fitness aletleri, bahçe ve mal taşımaçlığına yönelik makinalar, yüksek hassasiyetli aletler ve engellilik yardımcıları için uygundur.



ELESA Original design

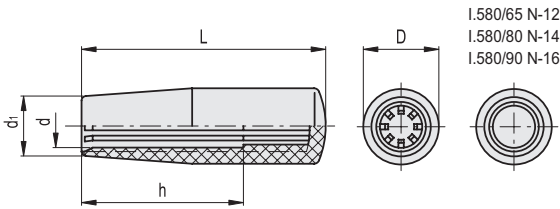

I.580/65 N-12
I.580/80 N-14
I.580/90 N-16

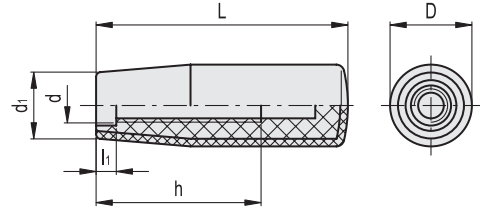

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	h	ΔΔ
24821	I.580/40 N-8	18	40	8	15	28	8
24831	I.580/50 N-10	21	50	10	17	35	10
24846	I.580/65 N-10	23	65	10	19	45	17
24848	I.580/65 N-12*	23	65	12	19	45	16
24861	I.580/80 N-12	26	80	12	21	50	25
24863	I.580/80 N-14*	26	80	14	21	50	24
24875	I.580/90 N-15	28	90	15	22	60	33
24876	I.580/90 N-16*	28	90	16	22	60	32

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	h	l1	ΔΔ
124861	I.680/65-M8 SOFT	24.5	65	M8	20.5	30	7	34
124862	I.680/65-M10 SOFT	24.5	65	M10	20.5	40	7	33
124864	I.680/80-M8 SOFT	26.5	80	M8	21	40	7	46
124865	I.680/80-M10 SOFT	26.5	80	M10	21	55	7	45
124866	I.680/80-M12 SOFT	26.5	80	M12	21	55	7	44
124871	I.680/90-M10 SOFT	28.5	90	M10	22	56	7	51
124872	I.680/90-M12 SOFT	28.5	90	M12	22	58	10	50

* İle işaretlenen montaj delikleri kantarlıksız silindirik deliklerdir.

